


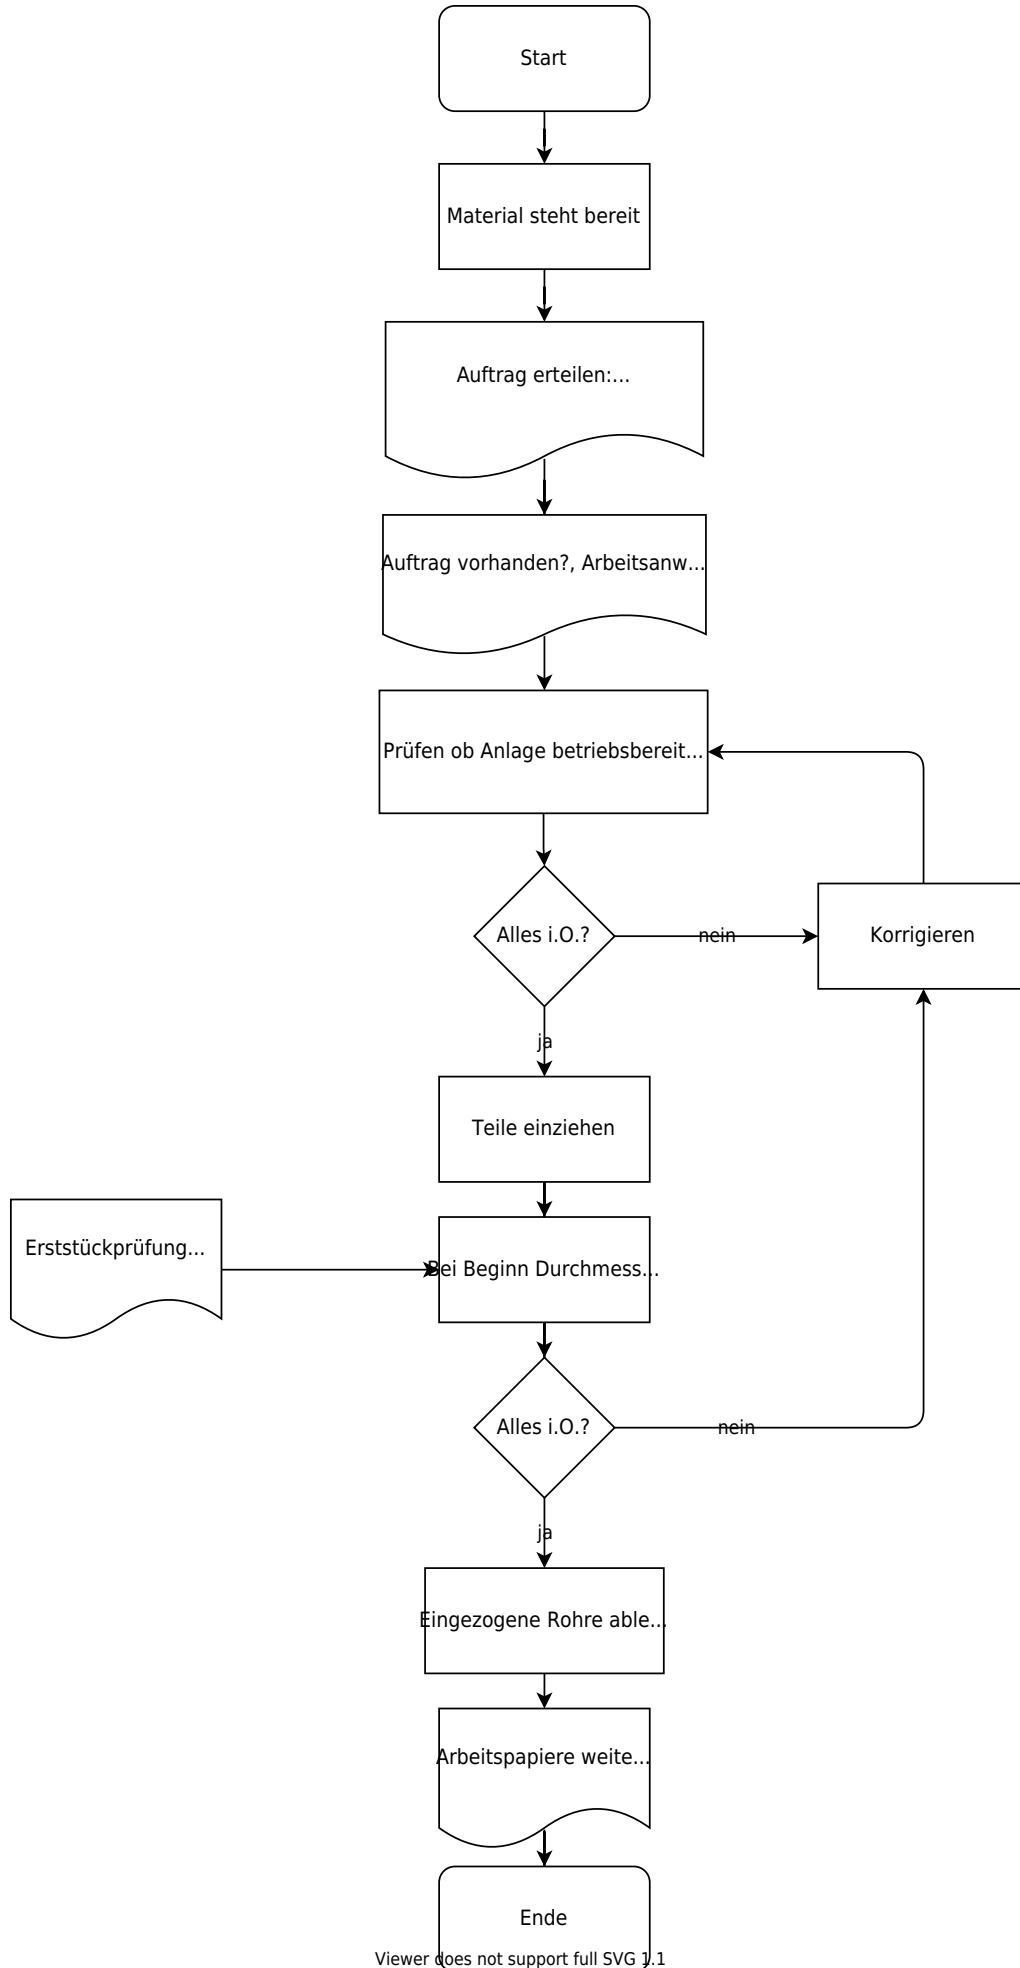
Management-System Handbuch	VA = Verfahrensweisung	
	✓ AA = Arbeitsweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Rohreinziehmaschine		Nr.: HACA 4.2-AA-06
1. Zweck / Ziel:		
Rohrdurchmesser verjüngen (steckbar)		
2. Geltungsbereich:		
Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Metallfertigung		



<p>3.1 Einrichten Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen: - Werkzeug in Maschine überprüfen auf Durchmesser des einzuziehenden Materials (Übereinstimmung WZ mit Material) - Schmierung vorhanden (Achtung: nicht zu viel, ansonsten Gefahr von Verunreinigungen)</p> <p>3.2 Bedienen - Rohre auf Wagen ablegen - 2 Rohre an Maschine ablegen - Voreinziehen (links) und Fertigeinziehen (rechts) - Eingezogene Rohre ablegen (Qualität i.O., sauber) zum nächsten Arbeitsplatz (z. B Roboter oder Transportwagen mit Kennzeichnung) - Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten</p> <p>3.3 Prüfen Erststückprüfung: 1 Teil aus erstem Fertigeinziehen der Schicht auf Durchmesser prüfen (Schablone) Fortlaufend: AA Werker – Selbstprüfung</p> <p>3.4 Instandhaltung und Wartung Nach Verfahrensweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Bedienungsanleitung der Anlage
Arbeitsschutzvorschriften
Wartungsplan
Formblatt Checkliste Wartung
VA Wartung
AA Werker Selbstprüfung

5. Ablauf:



Viewer does not support full SVG 1.1



Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-09-09]-Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-06?rev=1662704204>

Last update: 2025/08/28 12:40

