



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

PCP Deutschland GmbH
Duisbergstr. 13

58339 Breckerfeld

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E123/004364
Lieferantennummer 5000265 001
Beleg-Datum 16.11.2023

Unsere Kundennummer C-101121-P_DE
Sachbearbeiter Hr. Müller, J. (mj)
Telefonnummer 06434/25-711
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse mueller@haca.com

Bestätigt am 16.11.2023
Bestätigungsnummer SO-025855-1
Ihre Telefonnummer 02338 / 9181-0

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Bitte überlassen Sie uns unaufgefordert und ohne Berechnung eine
gültige LANGZEIT - LIEFERANTENERKLÄRUNG.

Sollte nur eine BESTELLBEZOGENE LIEFERANTENERKLÄRUNG möglich sein,
so fügen Sie bitte diese bei Ausstellung der Rechnung bei.

EINE AUF DER RECHNUNG AUSGEDRUCKTE ERKLÄRUNG KÖNNEN WIR NICHT
AKZEPTIEREN.

Bitte liefern Sie die Stufen gemäß Liste vom 04.11.2019 auf Europaletten.

1	01 0549750000 U-Sprossenprofil 2000x30x32 mm LäTol. +/- 5 mm, Stahl-roh, Enden offen + glattabgeschnitten, R13 Typ 02, nach Zeichnung Ihre Teileidentifikation: F140020100	30.11.23	400,000 m 200 ST	
			13,00 EUR/Stück	2.600,00

Bereits geliefert : 400,000 m
Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,

Übertrag 2.600,00

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000
BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E123/004364
Lieferantennummer	5000265 001

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Vortrag 2.600,00

Menge und Lieferdatum
Zeichnungsnummer : 435.02.93G
Verpackungseinheit : 200,000 m

Gesamtwert**EUR 2.600,00**

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus, ausschl.Verpackung

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Hr. Müller, J.
Einkaufsleitung

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von
sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen,
Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere
Artikelnummern und Ihre Zolltarifnummer an!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr
Betriebsferien: 18.12.23 bis 29.12.23 / KEINE WARENANNAHME !

=====

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg

A01  ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		A02 CERTIFICATE ----- INSPECTION CERTIFICATE ACCORDING EN10204-3.1 OR EQUIVALENT.		A03 230456403 P. 01/01		A09 DISPATCH NOTE DATE 22-03-2023 ORDER NUMBER 41525 DATE		A06.1 CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DENMARK 3104061												
A05 AUTHOR OF THE DOCUMENT AM GENT/ QUALITY DEPARTMENT		A07 YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023		A08 ORDER NUMBER 41525 DATE		A06.2 DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 0016626														
		CONTRACT NO GH32JUD003		YOUR REFERENCES OBC-AU/DHAH																
		OUR REFERENCES																		
STANDARD = AM FCE																				
BO1-BO4 MATERIAL - HOT ROLLED STEEL COILS , PICKLED,																				
BO9 ITEM B10 WIDTH B11 THICKNESS STAND: EN 10051 (2010) REF. CUSTOMER																				
O4		1.500		2.00 GR. 160 / 3.1 / (-)																
CHEMICAL ANALYSIS C70 STEELMAKING PROCESS: LD																				
BO9 ITEM	PACK NR	B13 GROSS WEIGHT KG	B07 COIL NO	B08 CAST N.	C71 C 10 ⁻³ %	C72 Mn 10 ⁻² %	C73 Si 10 ⁻³ %	C74 P 10 ⁻³ %	C75 S 10 ⁻³ %	C76 N 10 ⁻⁴ %	C77 Al ^t 10 ⁻³ %	C78 Ti 10 ⁻³ %	C79 Cr 10 ⁻³ %	C80 Ni 10 ⁻³ %	C81 Cu 10 ⁻³ %	C82 Nb 10 ⁻³ %	C83 B 10 ⁻⁴ %	C84 V 10 ⁻³ %	C85 Mo 10 ⁻³ %	CEQ2 10 ⁻³ %
O4	867571563	13110	60191607	20442	74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142
	867571566	13130	60191591	20442	74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142
	867571571	13310	60191621	20438	77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145
	867571575	13350	60191614	20438	77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145
4		52900																		
4		52900																		
MECHANICAL PROPERTIES																				
TENSILE TEST																				
BO9 ITEM	PACK NR	CO4 CO2	C11 YIELD Rp0.2 MPa	C12 STRENGTH Rm MPa	C13 A %															
O4	867571563	F	D	267	32															
	867571566	F	D	267	32															
	867571571	F	D	277	33															
	867571575	F	D	277	33															
4																				
REMARKS ----- TENSILE TEST SPECIMEN LC/LO/BO 120/80/20 MM. REFERENCES ----- GR. 160 / 3.1 / (-)																				
CO4 CONDITION OF THE SPECIMEN V: AGED F: NON-AGED N: NORMALISED CO2 DIRECTION SPECIMEN L: OGR S: 45GR D: 90GR																				
Zetel: Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel (België) BTW BE 0400.106.291 RPR Brussel																				

R. SLOCK
QUALITY DEPARTMENT

GENT 22-03-2023


Z01



ArcelorMittal

ArcelorMittal Belgium NV
ArcelorMittal Gent
 John Kennedylaan, 51
 9042 Gent (België)
 Tel.: +32 9.347.31.11
 Fax: +32 9.347.49.07

CE label



0036

DISPATCH NOTE 4389544		CUSTOMER	
DATE	22-03-2023	JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S	
ORDER NUMBER	41525	NORDKAJEN 29	
DATE		DK-7100 VEJLE	
YOUR ORDER NO	84917-LAGE	DESTINATION	
DATE	19-01-2023	IB ANDRESEN INDUSTRI A/S	
CONTRACT NO	GH32JUD003	INDUSTRIE VEJ 12-20	
YOUR REFERENCES		DK-5550 LANGESKOV	
OUR REFERENCES	OBC-AU/DHAH	DENMARK	
		016626	

NUMMER DOP HRO0006_CPR2013-07-01_FC_VO13 NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_CPR2013-07-01_FC_VO13_DA_DK.pdf		JAAR YEAR 13	TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S240D AFCS
PAKNUMMER COILNUMBER	POST ITEM	EN 10025-1 HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES	
867571563 867571566 867571571 867571575	O4 O4 O4 O4	TOLERANTIES OP DIMENSIES EN VORM: VOLGENS EN 10051 VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID	
		STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP	
		ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY	
		STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP	




ArcelorMittal

ArcelorMittal Belgium NV
ArcelorMittal Gent

John Kennedylaan, 51
9042 Gent (België)

Tel.: +32 9.347.31.11
Fax: +32 9.347.49.07



0036

DISPATCH NOTE	4389544
DATE	22-03-2023
ORDER NUMBER	41525
DATE	
YOUR ORDER NO	84917-LAGE
DATE	19-01-2023
CONTRACT NO	GH32JUD003
YOUR REFERENCES	
OUR REFERENCES	OBC-AU/DHAH

CUSTOMER

JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S
NORDKAJEN 29
DK-7100 VEJLE

DESTINATION

IB ANDRESEN INDUSTRI A/S
INDUSTRIE VEJ 12-20
DK-5550 LANGESKOV
DENMARK

016626

NUMMER DOP NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_UKCA_FC_V001_EN_DK.pdf	JAAR YEAR 13	TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S240D AFCS EN 10025-1
PAKNUMMER COILNUMBER	POST ITEM	HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES
867571563 867571566 867571571 867571575	O4 O4 O4 O4	TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051
	VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID	ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY
	STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP	STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP

 ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		A01 A02 CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE ACCORDING EN10204-3.1 OR EQUIVALENT.		A03 230456403 P. 01/O1		A09 DISPATCH NOTE 4389544 22-03-2023		A06.1 CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DENMARK 3104061																																																																																																	
A05 AUTHOR OF THE DOCUMENT AM GENT/ QUALITY DEPARTMENT		A08 ORDER NUMBER 41525 DATE		A06.2 DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 0016626		OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		STANDARD = EN10025-2:2019																																																																																																	
		A07 YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023																																																																																																							
		CONTRACT NO GH32JUDD003																																																																																																							
		YOUR REFERENCES																																																																																																							
B01-B04 MATERIAL - HOT ROLLED STEEL COILS , PICKLED, QUALITY S235JR+AR STAND: EN 10051 (2010)																																																																																																									
B09 ITEM B10 WIDTH B11 THICKNESS MM 04 1.500 2.00 GR. 160 / 3.1 / (-)		REF. CUSTOMER		CHEMICAL ANALYSIS C70 STEELMAKING PROCESS: LD																																																																																																					
B09 ITEM 04 867571563 13110 60191607 20442 867571566 13130 60191591 20442 867571571 13310 60191621 20438 867571575 13350 60191614 20438 4 52900		B07 COIL NO B08 CAST N. 20442 20442 20438 20438 4 52900		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>C</th><th>Mn</th><th>Si</th><th>P</th><th>S</th><th>N</th><th>Al</th><th>Ti</th><th>Cr</th><th>Ni</th><th>Cu</th><th>Nb</th><th>B</th><th>V</th><th>Mo</th><th>CEQ2</th> </tr> <tr> <th>10⁻³%</th><th>10⁻²%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻⁴%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻⁴%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻³%</th><th>10⁻³%</th> </tr> <tr> <td>74</td><td>34</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>36</td><td>34</td><td>1</td><td>31</td><td>18</td><td>38</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>142</td> </tr> <tr> <td>74</td><td>34</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>36</td><td>34</td><td>1</td><td>31</td><td>18</td><td>38</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>142</td> </tr> <tr> <td>77</td><td>36</td><td>12</td><td>9</td><td>12</td><td>39</td><td>29</td><td>1</td><td>23</td><td>20</td><td>46</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>145</td> </tr> <tr> <td>77</td><td>36</td><td>12</td><td>9</td><td>12</td><td>39</td><td>29</td><td>1</td><td>23</td><td>20</td><td>46</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>145</td> </tr> </table>						C	Mn	Si	P	S	N	Al	Ti	Cr	Ni	Cu	Nb	B	V	Mo	CEQ2	10 ⁻³ %	10 ⁻² %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142	74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142	77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145	77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145
C	Mn	Si	P	S	N	Al	Ti	Cr	Ni	Cu	Nb	B	V	Mo	CEQ2																																																																																										
10 ⁻³ %	10 ⁻² %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻⁴ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %	10 ⁻³ %																																																																																										
74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142																																																																																										
74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142																																																																																										
77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145																																																																																										
77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145																																																																																										
MECHANICAL PROPERTIES TENSILE TEST		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CO4</th><th>CO2</th><th>C11</th><th>C12</th><th>C13</th> </tr> <tr> <th>YIELD</th><th>YIELD</th><th>STRENGTH</th><th>STRENGTH</th><th>A</th> </tr> <tr> <th>Rp0.2</th><th>Rm</th><th>MPa</th><th>MPa</th><th>%</th> </tr> <tr> <td>F</td><td>D</td><td>267</td><td>394</td><td>32</td> </tr> <tr> <td>F</td><td>D</td><td>267</td><td>394</td><td>32</td> </tr> <tr> <td>F</td><td>D</td><td>277</td><td>401</td><td>33</td> </tr> <tr> <td>F</td><td>D</td><td>277</td><td>401</td><td>33</td> </tr> </table>								CO4	CO2	C11	C12	C13	YIELD	YIELD	STRENGTH	STRENGTH	A	Rp0.2	Rm	MPa	MPa	%	F	D	267	394	32	F	D	267	394	32	F	D	277	401	33	F	D	277	401	33																																																													
CO4	CO2	C11	C12	C13																																																																																																					
YIELD	YIELD	STRENGTH	STRENGTH	A																																																																																																					
Rp0.2	Rm	MPa	MPa	%																																																																																																					
F	D	267	394	32																																																																																																					
F	D	267	394	32																																																																																																					
F	D	277	401	33																																																																																																					
F	D	277	401	33																																																																																																					
REMARKS TENSILE TEST SPECIMEN LC/LO/BO 120/80/20 MM. REFERENCES GR. 160 / 3.1 / (-)																																																																																																									
CO4 CONDITION OF THE SPECIMEN V:AGED F:NON-AGED N:NORMALISED		CO2 DIRECTION SPECIMEN L:OGR S:45GR D:90GR		R. SLOCK QUALITY DEPARTMENT GENT 22-03-2023 Z01																																																																																																					


GENT 22-03-2023

R. SLOCK
QUALITY DEPARTMENT

201

Zetel: Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel (België) BTW BE 0400.106.291 RPR Brussel

957110

 ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		CE label  0036		DISPATCH NOTE4389544 DATE22-03-2023 ORDER NUMBER41525 DATE YOUR ORDER NO84917-LAGE DATE19-01-2023 CONTRACT NOGH32JUD003 YOUR REFERENCES OUR REFERENCESOBC-AU/DHAH		CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 016626	
NUMMER DOP NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HR00006_CPR2013-07-01_FC_VO13_DA_DK.pdf		JAAR YEAR 13		TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S235JR+AR EN10025-2:2019			
PAKNUMMER COILNUMBER		POST ITEM		HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES			
867571563 867571566 867571571 867571575		O4 O4 O4 O4		TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051			
VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID		STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP		ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY			
				STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP			




ArcelorMittal

ArcelorMittal Belgium NV
ArcelorMittal Gent

John Kennedylaan, 51
9042 Gent (België)

Tel.: +32 9.347.31.11
Fax: +32 9.347.49.07

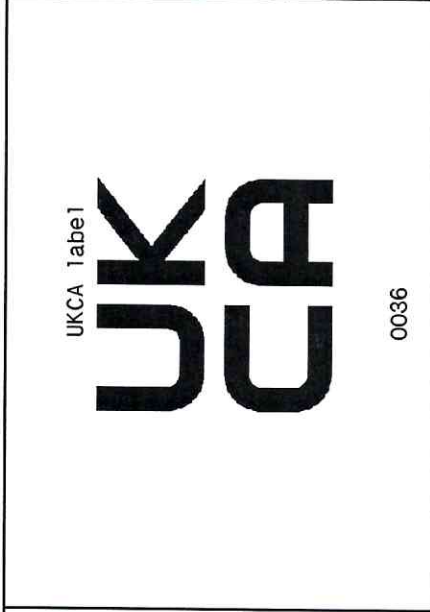

DISPATCH NOTE 4389544		CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE
DATE	22-03-2023	
ORDER NUMBER	41525	
DATE		
YOUR ORDER NO	84917-LAGE	
DATE	19-01-2023	DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 016626
CONTRACT NO	GH32JUD003	
YOUR REFERENCES		
OUR REFERENCES	OBC-AU/DHAH	

NUMMER DOP HRO0006_UKCA_FC_V001_EN NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_UKCA_FC_V001_EN_DK.pdf		JAAR YEAR 13	TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S235JR+AR EN10025-2:2019 EN 10025-1
PAKNUMMER COILNUMBER	POST ITEM	HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES	
867571563 867571566 867571571 867571575	O4 O4 O4 O4	TOLERANTIES OP DIMENSIES EN VORM: VOLGENS EN 10051	TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051
VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID		STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP	STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP